



Handleiding: Yealink

Hoe geef ik een Yealink een provisioning

- U maakt eerst een gebruiker aan in de portal voor de Yealink
- Daarna sluit u de Yealink toestel aan de stroom, ethernet en in de portal met het Mac adres
- U krijgt vervolgens een IP-adres en die kunt u in uw toestel terug vinden via het menu
- Toets dat IP-adres in uw browser
- U krijgt dan het inlogscherf an Yealink te zien

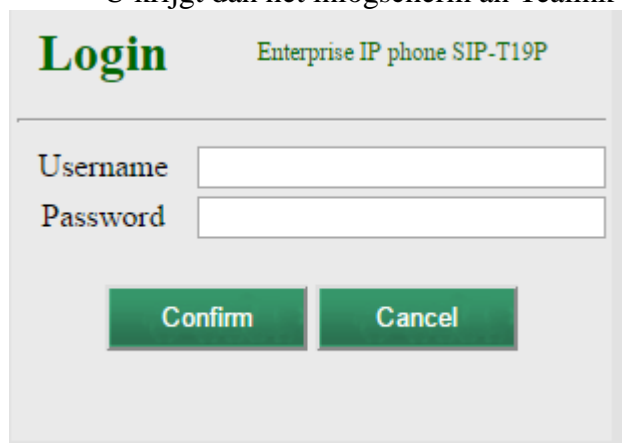

- U voert in als username admin en als wachtwoord het admin wachtwoord die u heeft gekregen van de portal.
- Zodra je binnen bent klik je op Settings en dan op Auto provisioning

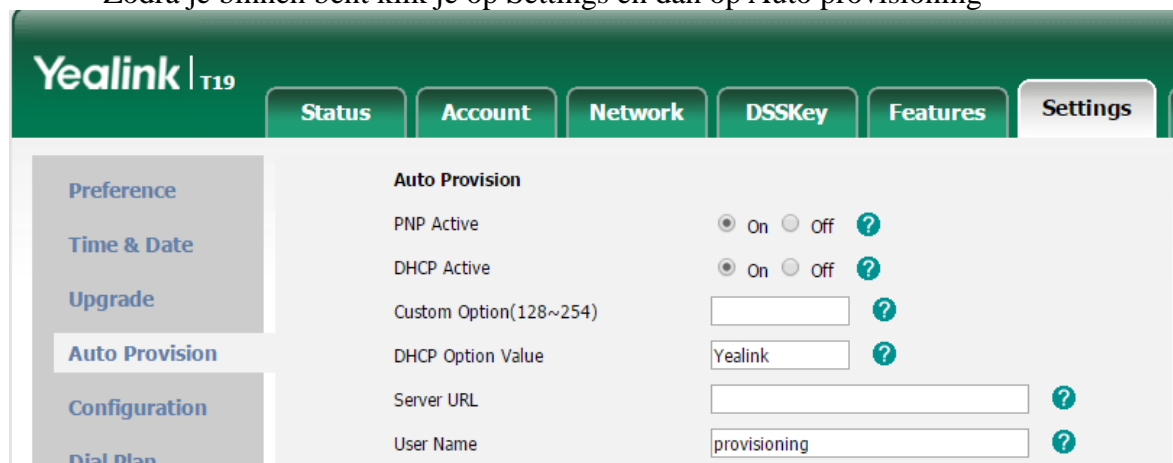

- Vervolgens klikt u op het open vakje naast Server URL en tikt u daar in de volgende link <http://provisioning.voipro.nl/yealink/> vervolgens tik je in provisioning bij Username vervolgens krijg je automatisch een provisioning wachtwoord

Hoe geef ik een Yealink een factory reset

- U tikt het IP adres in van het toestel in uw browser en dan logt u in de webinterface met als gebruikersnaam admin en als wachtwoord het wachtwoord dat geregistreerd staat in het toestel in de portal als u het apparaat heeft toegevoegd in de portal

- Vervolgens klik je op Settings en dan klik je op Upgrade links boven

The screenshot displays a configuration interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar includes the following menu items: Preference, Time & Date, Upgrade (which is highlighted), Auto Provision, Configuration, Dial Plan, and Voice. The main content area is titled 'Upgrade' and contains the following sections and controls:

- Version**: Shows Firmware Version as 31.71.188.4 and Hardware Version as 31.0.0.0.0.0.0.
- Reset to Factory Setting**: Includes a 'Reset to Factory' button.
- Reboot**: Includes a 'Reboot' button.
- Pcap Feature**: Includes 'Start', 'Stop', and 'Export' buttons.
- Select and Upgrade Firmware**: Includes a file selection button 'Bestand kiezen', a status indicator 'Geen bestand gekozen', and an 'Upgrade' button.

- Vervolgens klik je op Reset to Factory
- Factory reset is voltooid