



Handleiding: Snom 300/320/360/370

Hoe geef ik een Snom 300/320/360/370 een provisioning

- U maakt eerst een gebruiker aan in de portal voor de Snom
- Daarna sluit u de Snom toestel aan de stroom, ethernet en in de portal met het Mac adres
- U krijgt vervolgens een IP-adres en die kunt u in uw toestel terug vinden via het menu
- Toets dat IP-adres in uw browser
- U krijgt een inlogscherf te zien

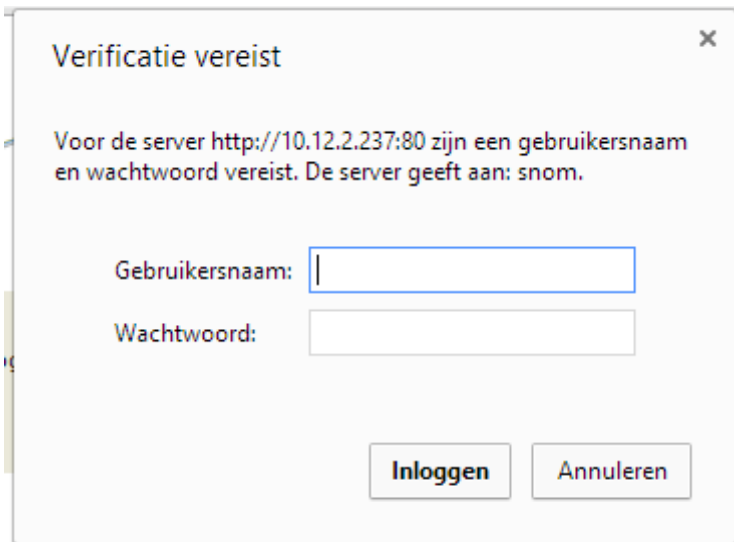

- Uw gebruikersnaam is (admin) en uw wachtwoord is het admin wachtwoord van het apparaat die u ingesteld in de portal
- U ziet als volgt de interface van Snom
- Vervolgens klikt u op Advanced en daarna klikt u op Update

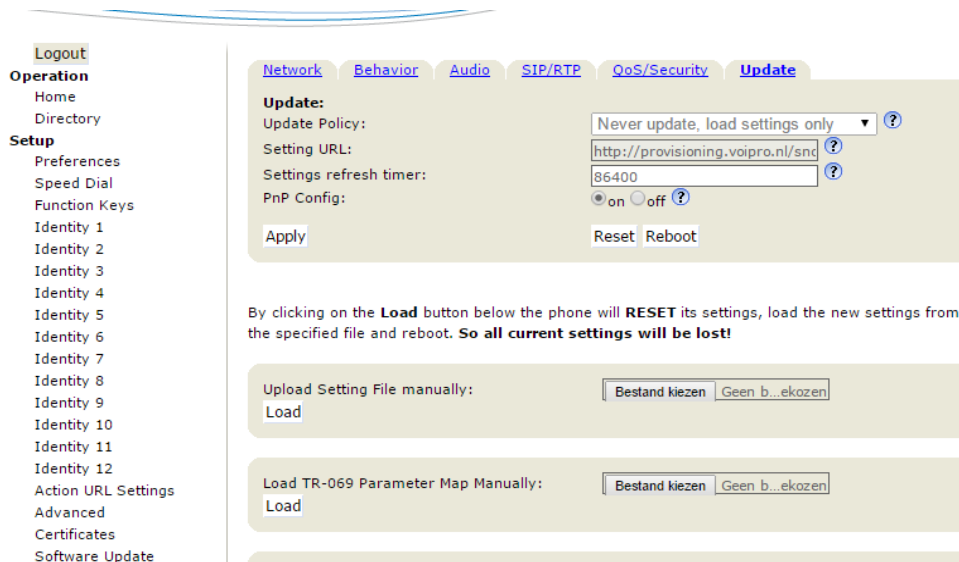

- Vervolgens klikt u op het lege vakje naast Setting URL en tikt u daar in de volgende link <http://provisioning.voipro.nl/snom/{mac}> vervolgens slaat u het op en dan krijgt u automatisch een provisioning die bij Voipro geregistreerd staat

Hoe geef ik een Snom 300/320/360/370 een factory reset

- U logt in in het webinterface van Snom

- Gebruikersnaam is admin en wachtwoord is het admin wachtwoord van het apparaat die u ingesteld in de portal
- U ziet als volgt de webinterface van Snom
- Vervolgens klikt u op Advanced en daarna klikt u op Update

- U klikt daarna op Reset
- Factory reset is voltooid